


## controlspring type 14/28

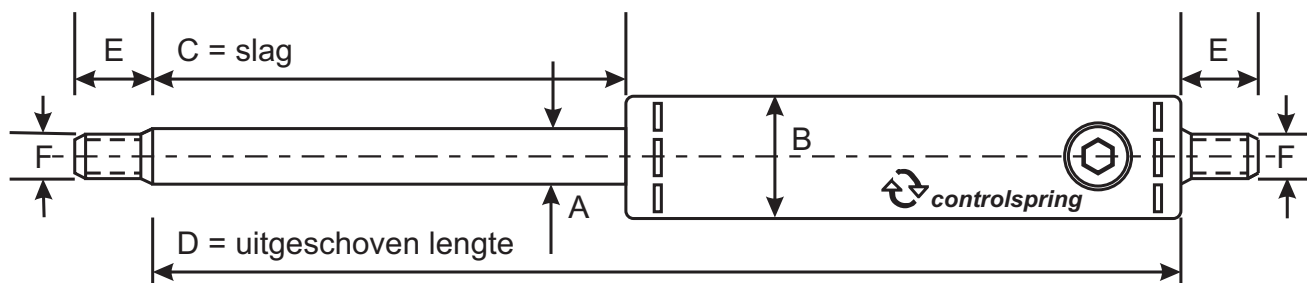

bestel-nummer	type	A	B	C	D	E	F	max. afgevuld op uitschuifkracht F1 van/tot
593.300				100	305			2000 Newton
593.305				150	405			2000 Newton
593.310				200	505			2000 Newton
593.315				250	605			2000 Newton
593.320				300	705			2000 Newton
593.325	14/28	14	28	350	805	12,5	M 8	2000 Newton
593.330				400	905			2000 Newton
593.335				500	1105			2000 Newton

Dit type gasveer is een dóórontwikkeling van onze kracht-aflaatbare gasveer.

Door met een imbussleutel de ventielen rustig rechtsond rond te draaien, ontsnapt er bij elke omwenteling een vaste hoeveelheid stikstof. Het inééns te zwak worden van de gasveer wordt hierdoor voorkomen. Bij gebruik van meerdere gasveren en hetzelfde aantal malen rondraaien van de ventielen blijven de gasveren onderling op dezelfde druk.

Deze gasveren kunnen vanzelfsprekend door ons opnieuw gevuld worden indien de kracht toch te laag is geworden.

Andere lengtematen, maximale krachten en aansluitingen op aanvraag.

De zuigerstang is hardverchromd en de cilinderbuis is verzinkt.

F1 = de uitschuifkracht gemeten bij 5 mm ingeschoven zuigerstang.

Zie voor bevestigingsmiddelen als ogen, kogelgewrichten en gaffels de pagina's bevestigingsartikelen.