


# bescherm pijpen

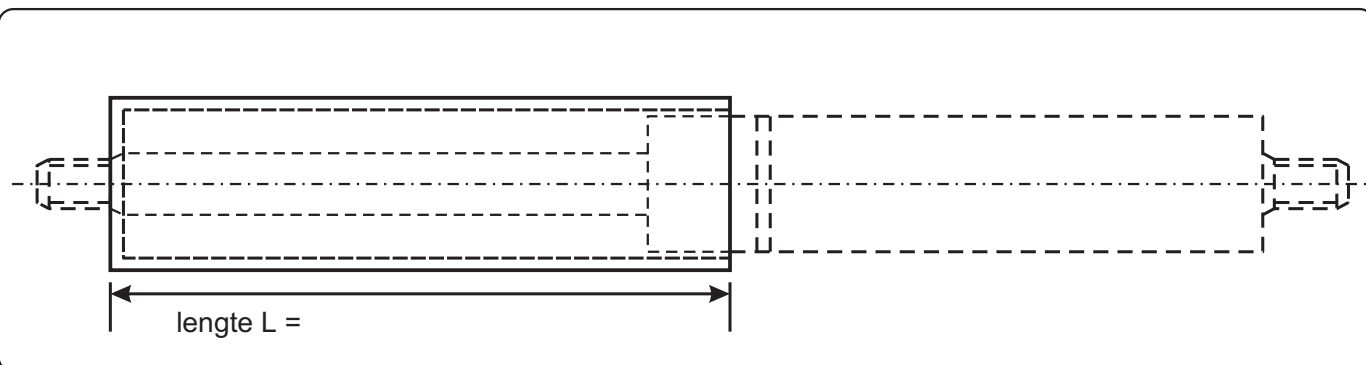

bestelnummer	lengte L=	voor gasveer	
		type	nummer
600.200	70 mm	6/15	563.400/1
600.210	110 mm	6/15	563.402/3
600.220	130 mm	6/15	563.404
600.230	160 mm	6/15	563.405
600.250	100 mm	8/20	588.430/1
600.270	140 mm	8/20	588.432/3
600.280	180 mm	8/20	588.434/5
600.290	220 mm	8/20	588.436/7
600.300	260 mm	8/20	588.438/9
600.310	120 mm	10/22	512.420
600.320	170 mm	10/22	512.421
600.330	220 mm	10/22	512.422
600.340	270 mm	10/22	512.423
600.350	320 mm	10/22	512.424
600.360	370 mm	10/22	512.425
600.370	420 mm	10/22	512.426
600.380	520 mm	10/22	512.427

bestelnummer	lengte L=	voor gasveer	
		type	nummer
600.400	220 mm	14/28	540.400
600.410	270 mm	14/28	540.402
600.420	345 mm	14/28	540.401/12
600.430	370 mm	14/28	540.403
600.440	420 mm	14/28	540.404
600.450	470 mm	14/28	540.413
600.460	520 mm	14/28	540.405
600.500	150 mm	20/40	590.100
600.510	200 mm	20/40	590.110
600.520	250 mm	20/40	590.120
600.530	300 mm	20/40	590.130
600.540	350 mm	20/40	590.140
600.550	400 mm	20/40	590.150
600.560	450 mm	20/40	590.160
600.570	550 mm	20/40	590.170
600.580	650 mm	20/40	590.180
600.590	750 mm	20/40	590.190
600.600	850 mm	20/40	590.200
600.610	950 mm	20/40	590.210
600.620	1050 mm	20/40	590.220

Ter bescherming van de zuigerstang tegen vuil en beschadigingen.

In de standaard uitvoering geel-gebichromatiseerd, echter ook verkrijgbaar (tegen meerprijs) in (zwart of wit) poedergecoat of in roestvaststaal.

Alle bescherm pijpen zijn voorzien van afwateringsgaten.

In principe zijn voor alle gasveren, dus ook voor gas-trek-veren en rvs-gas-trek- en druk-veren, m.u.v. gasveren met aangelaste ogen, bescherm pijpen leverbaar.