


gastrekveren met demping 4/15 - 20/60 RVS

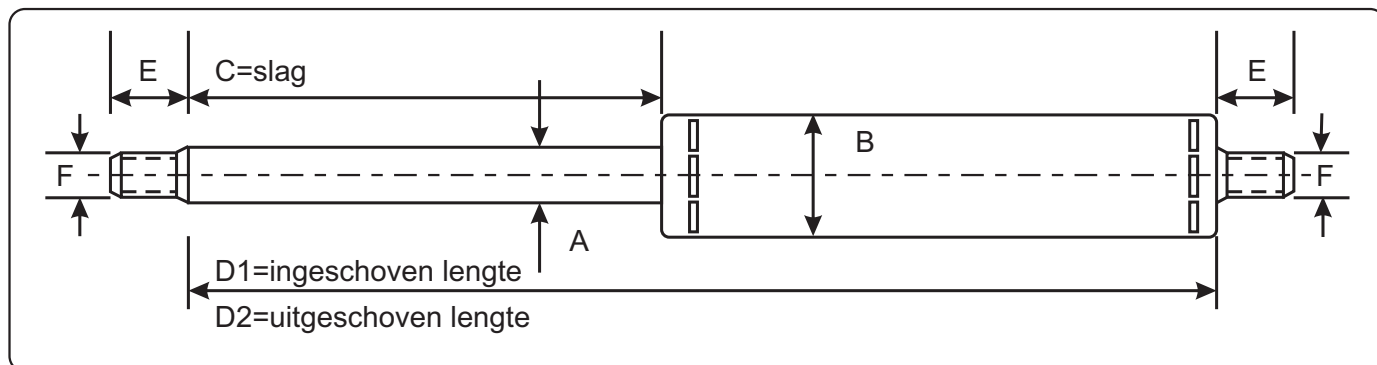

bestelnummer	type	zuigerstang A	cilinderbuis B	standaard prijs tot slag C=	F x E	D1 = minimaal (ingeschoven) 2xC + ... mm	max. trekkracht F1	incl. progressiviteit
596.700	4/15	4/6	15	150mm	M4x6	2xC+75	250N	290N
596.710	6/23	6/10	23	250mm	M6x10	2xC+100	750N	975N
596.720	10/28	10/14	28	500mm	M8x11	2xC+100	1200N	2200N
596.730	14/42	14/20	42	500mm	M10x15	2xC+110	2500N	3600N
596.740	20/60	20/30	60	1000mm	M14x15	2xC+210	6250N	7650N
596.701	4/15	meerprijs per 50 mm slag						
596.711	6/23	meerprijs per 50 mm slag						
596.721	10/28	meerprijs per 50 mm slag						
596.731	14/42	meerprijs per 50 mm slag						
596.741	20/60	meerprijs per 50 mm slag						

Deze gas-trek-veren bezitten een uitstekende einddemping welke in overleg vooraf nader bepaald kan worden !!

Andere types in verband met progressiviteit etc. zijn in overleg leverbaar.

De zuigerstang is uit AISI 316 of AISI 431-hardverchroomd en de cilinderbuis is uit RVS 316, geslepen. Het bodemstuk en de geleiding uit zeewaterbestendig brons.

De zuigerstanggeleiding is voorzien van een vuilafstrijker.

Deze gasveren zijn voorzien van een vulventiel waardoor de uitschuifkracht naderhand door ons nog verhoogd kan worden, maar niet verlaagd !

F1 = de trekkracht gemeten bij 5 mm uitgetrokken zuigerstang.

Zie voor bevestigingsmiddelen als ogen, kogelgewrichten en gaffels de pagina's bevestigingsartikelen.